
PN25 RF

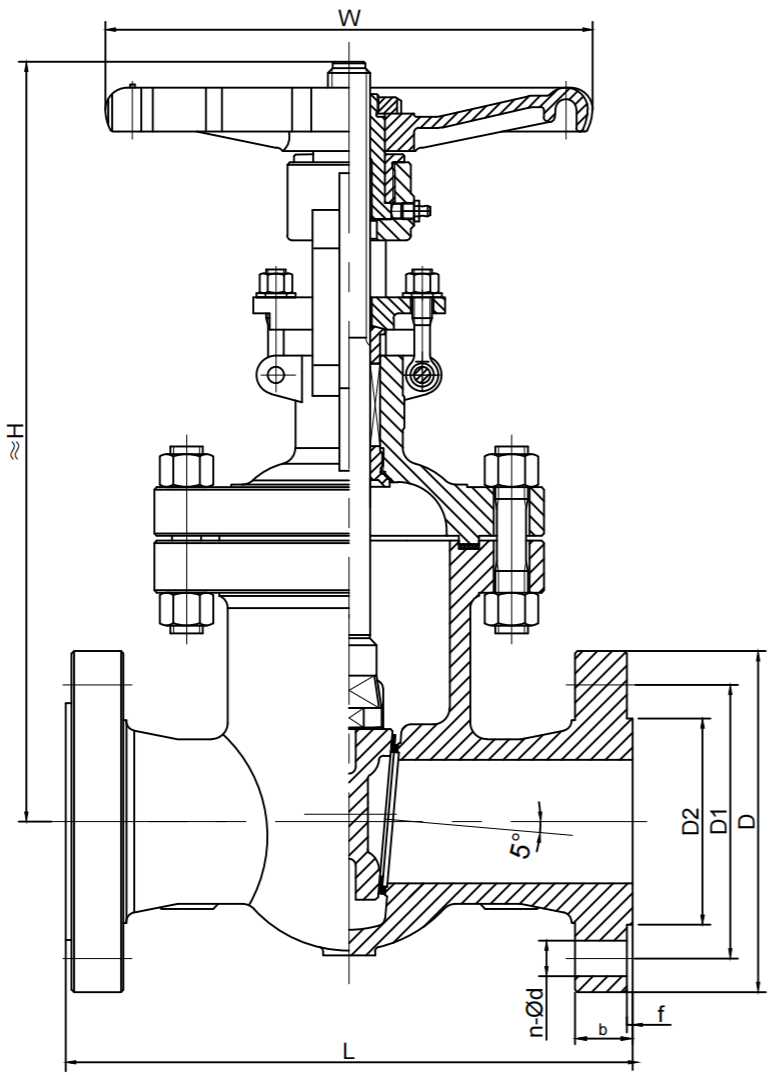

DN	L	D	D1	D2	b	f	n-Ød	H	W
50	250	165	125	102	20	3	4-Ø18	350	200
65	270	185	145	122	22	3	8-Ø18	420	200
80	280	200	160	138	24	3	8-Ø18	500	250
100	300	235	190	162	24	3	8-Ø22	520	280
125	325	270	220	188	26	3	8-Ø26	610	300
150	350	300	250	218	28	3	8-Ø26	700	360
200	400	360	310	278	30	3	12-Ø26	900	360
250	450	425	370	335	32	3	12-Ø30	1050	400
300	500	485	430	395	34	4	16-Ø30	1200	450
350	550	555	490	450	38	4	16-Ø33	1400	500
400	600	620	550	505	40	4	16-Ø36	1580	500
450	650	670	600	555	46	4	20-Ø36	1700	600
500	700	730	660	615	48	4	20-Ø36	1900	600

Technical Specificaion
1、Design & manufacture according to DIN 3352；
2、Flange size dimension according to EN1092-1；
3、Structure length size dimension according to DIN 3202-F5；
4、Inspection & test according to EN12266-1；

Performance		
Nominal pressure	PN25	
Strength test pressure	3.75	MPa
Seal test pressure	2.75	
Air seal pressure	0.6	
Max.temperature	≤ 425°C	
Water.oil.gas etc.	Medium	

GATE VALVE

J-VALVES

Construction

PN25 RF

Page 1